БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

ИНВЕРТОРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС

SRF-ZMX

напольный

Стандартный пульт

SRF25ZMX-S, SRF35ZMX-S, SRF50ZMX-S

SRC25ZMX-S, SRC35ZMX-S

SRC50ZMX-S

НОВЫЙ

Single Multi — Все блоки серии SRF-ZMX можно использовать в комбинации с наружным блоком мультисистем SCM.

Наилучший показатель COP

Накопленный опыт, результаты исследований и постоянное стремление к совершенствованию наших моделей позволили получить наивысший COP и класс A по энергопотреблению во всей линейке напольных кондиционеров. Новая конструкция внутренних блоков гарантирует оптимальную подачу воздуха в помещение.

EER (охлаждение)



COP (нагрев)



Фреоновая магистраль

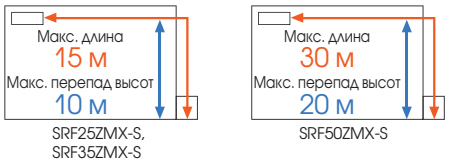

ФУНКЦИИ

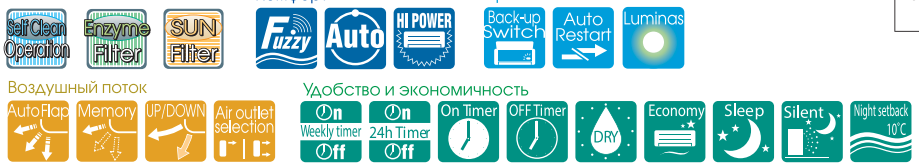

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр				Модель		
				SRF25ZMX-S SRC25ZMX-S	SRF35ZMX-S SRC35ZMX-S	SRF50ZMX-S SRC50ZMX-S
Напряжение питания				1 фаза, 220–240 В, 50 Гц		
Холодопроизводительность	ISO-T1(JIS)		кВт	2,5 (0,9~3,2)	3,5 (0,9~4,1)	5,0 (1,1~5,2)
Теплопроизводительность	ISO-T1(JIS)		кВт	3,4 (0,9~4,7)	4,5 (0,9~5,1)	6,0 (0,6~6,9)
Потребляемая мощность	холод		кВт	0,521 (0,19~0,82)	0,890 (0,19~1,26)	1,390 (0,2~1,70)
Потребляемая мощность	тепло		кВт	0,723 (0,23~1,20)	1,124 (0,23~1,43)	1,540 (0,2~2,15)
Класс энергопотребления	холод			A		
Класс энергопотребления	тепло			A		
EER				4,80	3,93	3,60
COP				4,70	4,00	3,90
Рабочий ток	холод		A	2,6/2,5/2,4	4,1/3,9/3,7	6,4/6,1/5,8
Рабочий ток	тепло		A	3,6/3,4/3,3	5,2/4,9/4,7	7,1/6,8/6,5
Уровень звуковой мощности	холод (внутрен./наруж.)		дБ(А)	51/60	52/63	58/63
	тепло (внутрен./наруж.)		дБ(А)	51/60	52/62	58/62
Уровень звукового давления	холод (внутрен.) Hi/Me/Lo/Ulo		дБ(А)	40/32/29/26	41/34/32/28	46/42/35/32
	тепло (внутрен.) Hi/Me/Lo/Ulo		дБ(А)	40/35/33/28	41/36/35/31	47/41/39/33
Габариты (В x Ш x Г)	внутренний		мм	600 x 860 x 238		
	наружный		мм	595 x 780 (+ 62) x 29		640 x 800 (+71) x 290
Масса	внутренний/наружный		кг	18/38	19/38	19/45
Фреоновая магистраль	диаметр	жидкость	мм(")	6,35 (1/4")		
		газ	мм(")	9,52 (3/8")		ϕ 12,7 (1/2")
Хладагент				R410A		
Фильтр				энзимный x1, фотокаталитический x 1		
Рабочий диапазон наружных температур	при охлаждении			от -15 до +46		
	при обогреве			от -15 до +24		

Данные измерены при следующих условиях (ISO-T1). Охлаждение: температура в помещении 27 °CDB, 19 °CWB, наружная температура 35°CDB. Нагрев: температура в помещении 20 °CDB, наружная температура 7 °CDB, 6 °CWB