Внутренние блоки

Кассетный 1-щелевой
FDTQ

Наименование модели
FDTQ22KXE6D
FDTQ28KXE6D
FDTQ36KXE6D

Помещается в стандартном пространстве 600 x 600

Проводной пульт

RC-E4 (опция)

RCH-E3 (опция)

Беспроводный ИК-пульт

RCN-KIT3-E (опция)

- Комфортное и эффективное охлаждение при расходе воздуха всего 5,4 м^3/мин.

Широкая панель (опция) на сплошном потолке



Дренажный насос включен в стандартную комплектацию

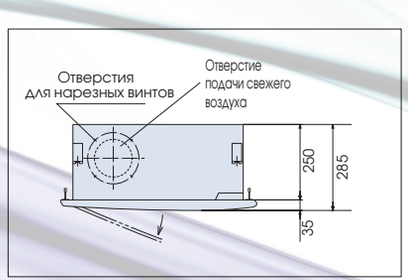

Ультратонкий дизайн - всего 250 мм над уровнем потолка

Параметр / Модель			FDTQ22KXE6D				FDTQ28KXE6D				FDTQ36KXE6D			
Панель			Панель прямого обдува		Канальная панель		Панель прямого обдува		Канальная панель		Панель прямого обдува		Канальная панель	
Модель панели (по выбору)			TQ-PSA-15W-E	TQ-PSB-15W-E	QR-PNA-14W-ER	QR-PNB-14W-ER	TQ-PSA-15W-E	TQ-PSB-15W-E	QR-PNA-14W-ER	QR-PNB-14W-ER	TQ-PSA-15W-E	TQ-PSB-15W-E	QR-PNA-14W-ER	QR-PNB-14W-ER
Ном. холодопроизводительность		кВт	2,2				2,8				3,6			
Ном. теплопроизводительность		кВт	2,5				3,2				4,0			
Источник питания			1 фаза; 220-240 В, 50 Гц / 220 В, 60 Гц											
Потребляемая мощность	Холод.	кВт	0,04-0,05/0,05				0,04-0,05/0,05				0,04-0,05/0,05			
	Тепло		0,04-0,05/0,05				0,04-0,05/0,05				0,04-0,05/0,05			
Уровень звукового давления		дБ(А)	Hi:38; Lo:33		Hi:42; Lo:39		Hi:38; Lo:33		Hi:42; Lo:39		Hi:38; Lo:33		Hi:42; Lo:39	
Внешние размеры В x Ш x Г	Блок	мм	250x570x570				250x570x570				250x570x570			
	Панель		35x625x650	35x780x650	35x625x650	35x780x650	35x625x650	35x780x650	35x625x650	35x780x650	35x625x650	35x780x650	35x625x650	35x780x650
Масса		кг	Блок:19;панель:2,5	Блок:19;панель:3	Блок:19;панель:2,5	Блок:19;панель:3	Блок:19;панель:2,5	Блок:19;панель:3	Блок:19;панель:2,5	Блок:19;панель:3	Блок:19;панель:2,5	Блок:19;панель:3	Блок:19;панель:2,5	Блок:19;панель:3
Расход воздуха (стандарт)		м^3/мин	Hi:7; Lo:5,4		Hi:7; Lo:6,5		Hi:7; Lo:5,4		Hi:7; Lo:6,5		Hi:7; Lo:5,4		Hi:7; Lo:6,5	
Подмес свежего воздуха			Возможен											
Воздушный фильтр			Карманный x1 (моющийся)											
Управление			проводной: RC-E4, RCH-E3; беспроводный: RCN-KIT3-E											
Диаметр фреоновой магистрали		" (мм)	Жидкость: 1/4"(6,35) Газ: 3/8"(9,52)								Жидкость: 1/4"(6,35) Газ: 1/2"(12,7)			

Размеры

Все значения указаны в миллиметрах.

Панель прямого обдува (TQ-PSA-15W-E)



Панель прямого обдува (TQ-PSB-15W-E)

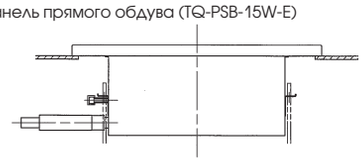

Symbol	Content		
	Model	FDTQ22KXE6,28KXE6	FDTQ36KXE6
A	Gas piping	ϕ9.52 (3/8") (Flare)	ϕ12.7 (1/2") (Flare)
B	Liquid piping	ϕ6.35 (1/4") (Flare)	
C	Drain piping	VP20 (I.D. 20, O.D. 26) Note (2)	
D	Hole for wiring	ϕ30	
E	Suspension bolts	(M10)	
F1,2	Outside air opening for ducting	(Knock out)	

Канальная панель (QR-PNA-14W-ER)

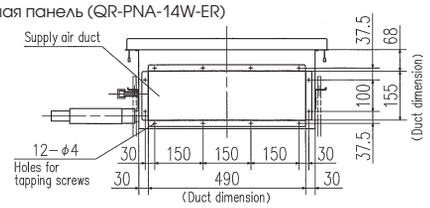

Канальная панель (QR-PNB-14W-ER)

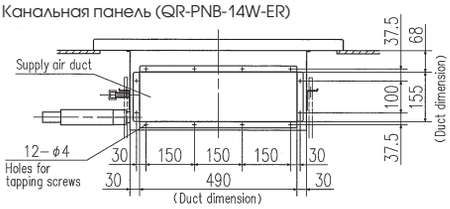

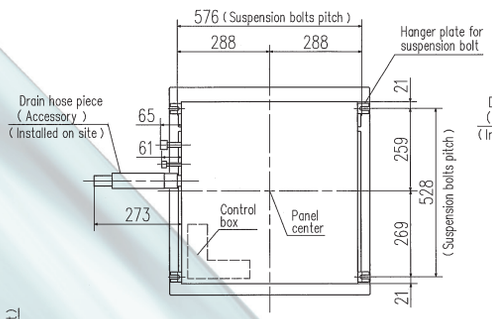

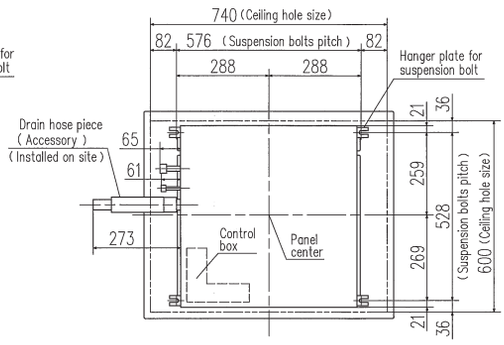

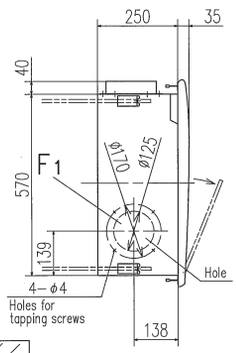

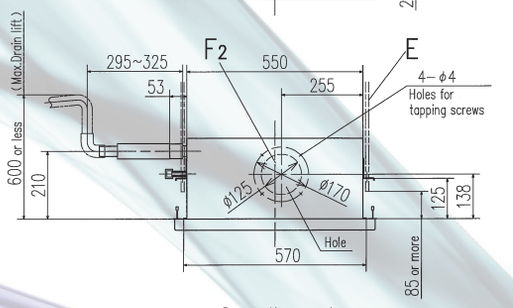

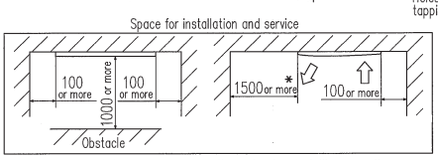

Make a space of 3000 or more between the units when installing more than one.

Notes

(1) The model name label is attached on the fan case inside the air return grille.
(2) Prepare the connecting socket (VP20) on site.
(3) This unit is designed for 2X2 grid ceiling.
* In case of Direct blow panel

Decorative panel

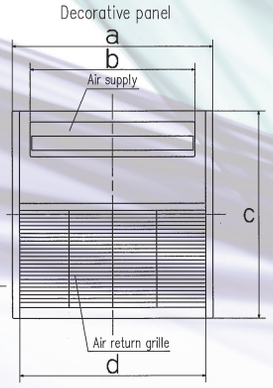

Decorative panel



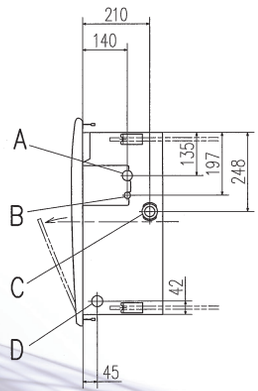

Таблица размеров

Единица измерения: мм

модель	a	b	c	d
TQ-PSA-15W-E	625	514	650	580
TQ-PSB-15W-E	780	514	650	580

Таблица размеров

Единица измерения: мм

модель	a	b	c
QR-PNA-14W-ER	625	650	580
QR-PNB-14W-ER	780	650	580